

**PREFABRICATS
AMBROS**

FUNDADA EL 1915



CUBREMUR DE FORMIGÓ

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Peça amb formigó vibrat

Ciment blanc/gris CEM 42,5R/52,5R

Armat ferro galvanitzat 3/6 mm, fibra PPT

Arid cantera 1/16mm

Additius :plastificant,hidrofugant

Resistencia a compresió del formigó 25/50 N/mm²

MODEL	MIDES	ACABATS	COLORS
Cubremur recte.	Llarg: de 50/150cm Ample: de 7/100 cm Pes: de 10/100 kg	Abuixardat Acabat amb motlle inox Rentat amb acid polit	Carta de colors
Cubremur formant U	•	•	•
Cubremur a dos aigues	•	•	•
Cubremur amb pendent	•	•	•


IMATGES DE MOSTRA




CUBREMUR RECTE 3 cm



CUBREMUR RECTE 4cm

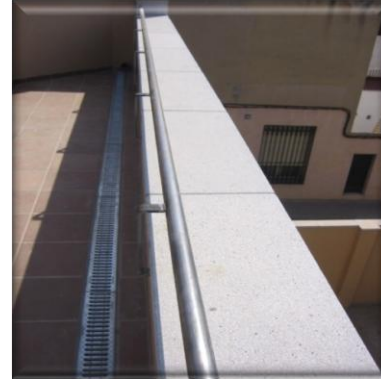

CUBREMUR RECTE 5 cm

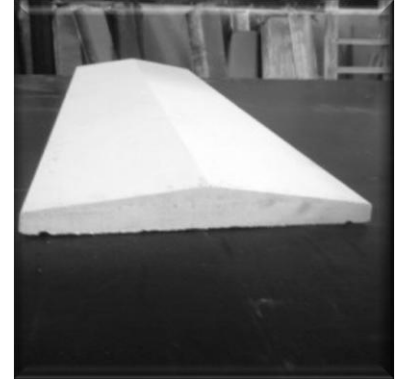


CUBREMUR 2 AIGUES



CUBREMUR FORMANT U



CUBREMUR ABUIXARDAT

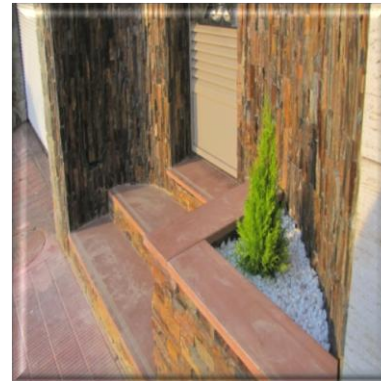

CUBREMUR COLOR



CUBREMUR RENTAT A L'ACID

ACABATS/COLORS



ACABAT POLIT



ACABAT RENTAT



ACABAT LLIS



**ACABAT
ABUIXARDAT**

CUBREMUR EN OBRA

